

2024/03/06

OTF Studio のセキュリティキーのトライアル時間と解除方法

有限会社ケイワン 鬼崎康成

正式な USB セキュリティキー（ dongle ）には 100 時間のトライアル時間が設定されています。 トライアル時間は、ソフトウェア起動中の積算時間となり、使用時間が下記の時間を越えすとパスワードの入力(Activation)が必要となります。


※トライアル版のソフトウェアの場合は 60 時間です。

モード	トライアル時間
AS モード	100 時間
MO モード	
CH モード	
RE モード	


【セキュリティキーのロック強制解除方法】

USB ドングルのトライアル中でも次の手順でセキュリティロックを解除することもできます。この操作を Activation といいます。


1. メニュー ⇒ Project を開き、License をクリックします

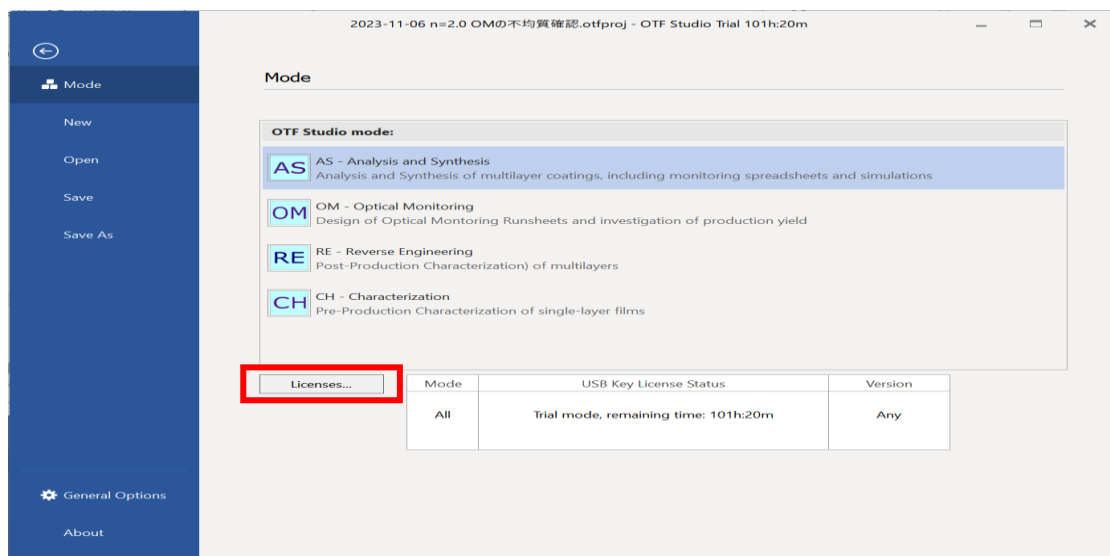

2. Select license type で Hardware Key(dongle)を選択し、Next をクリックします。


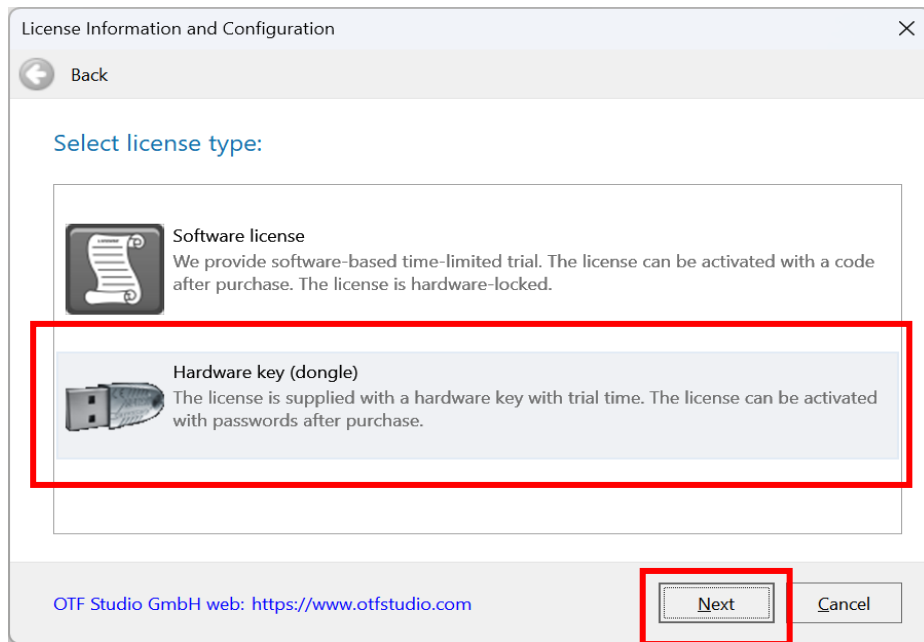


3. 下の画面になったら **Activation** をクリックします。

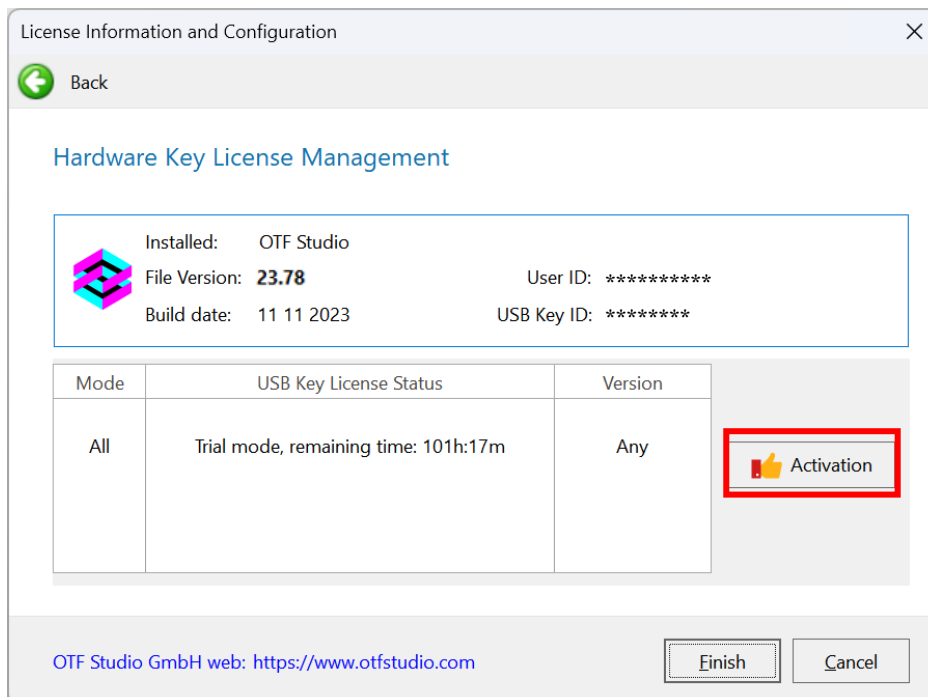


4. Activation パスワードを入力して OK をクリックします。

User Name: ○○○○○○○○ (#○○)←
User ID: *****←
Key ID: ***** (Marx)←
-----←
OTF Studio, version 24.10←
Activation Password =***←**
Version Password:←
○○○○-○○○○-○○○○-○○○○-○○○○-○○○○-○○○○←
Maintenance Expiration: ○○○○/○○/○○ (○)←

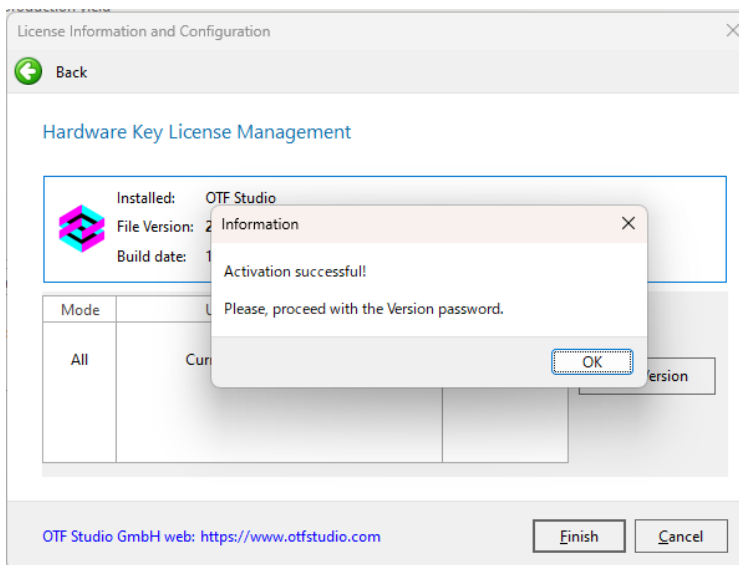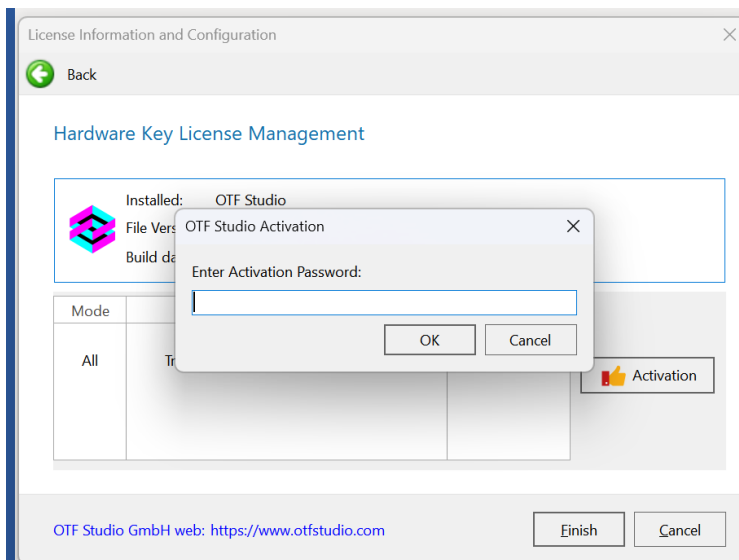


5. 次にパスワード表からバージョンパスワードを入力します。

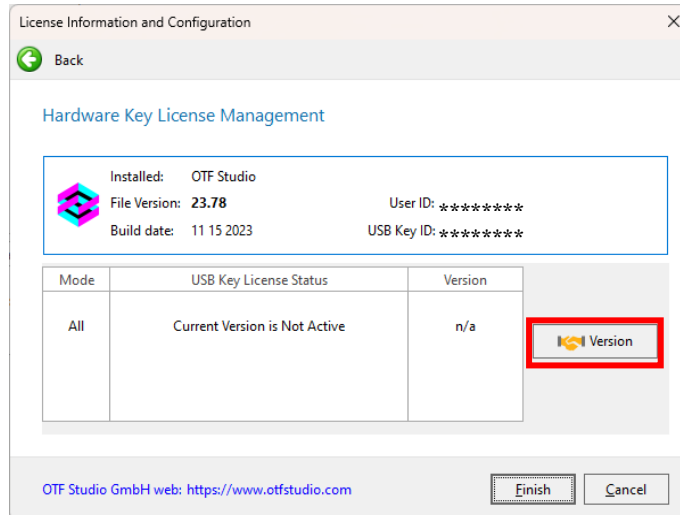


バージョンパスワードは New Version Password をお使いください。


User Name: ○○○○○○○ (#○○)←
User ID: *****←
Key ID: ***** (Marx)←
-----←
OTF Studio, version 24.10←
Activation Password =*****←
Version Password:←

Maintenance Expiration: ○○○○/○○/○○ (○)←

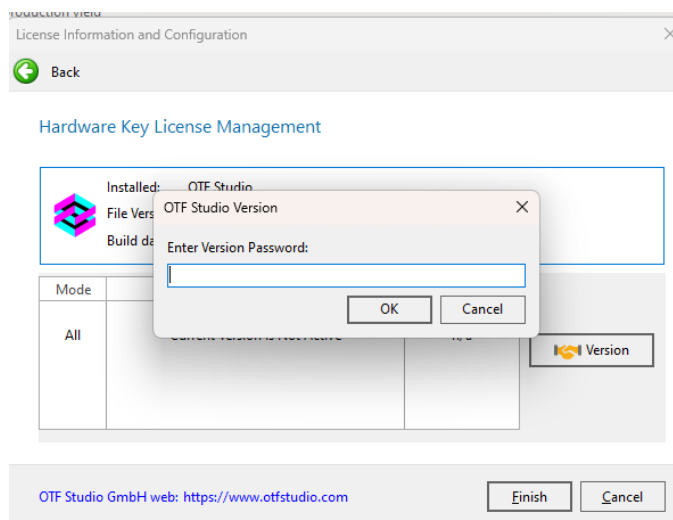

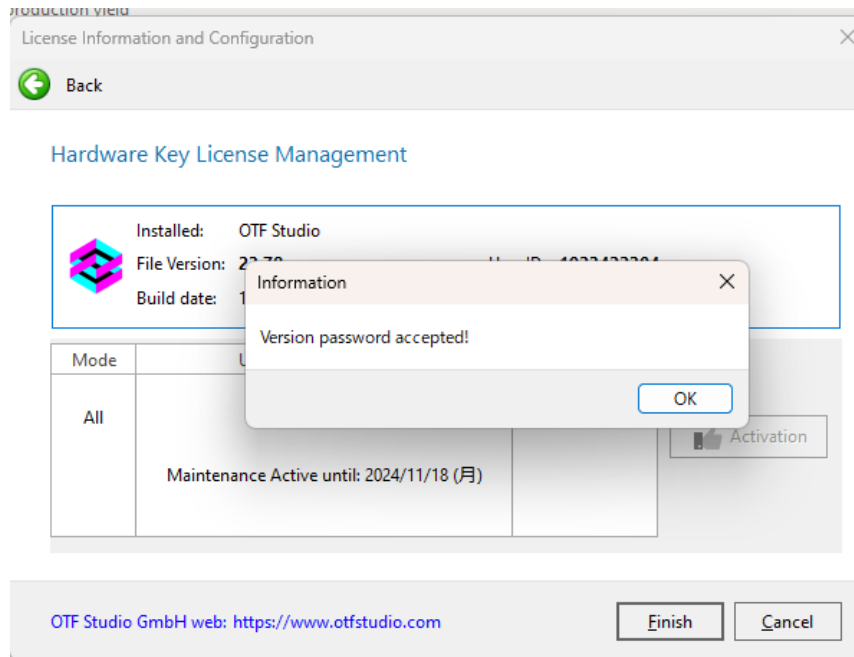

Activation が完了し、セキュリティロックが解除されるとメンテナンス期限が表示されます。

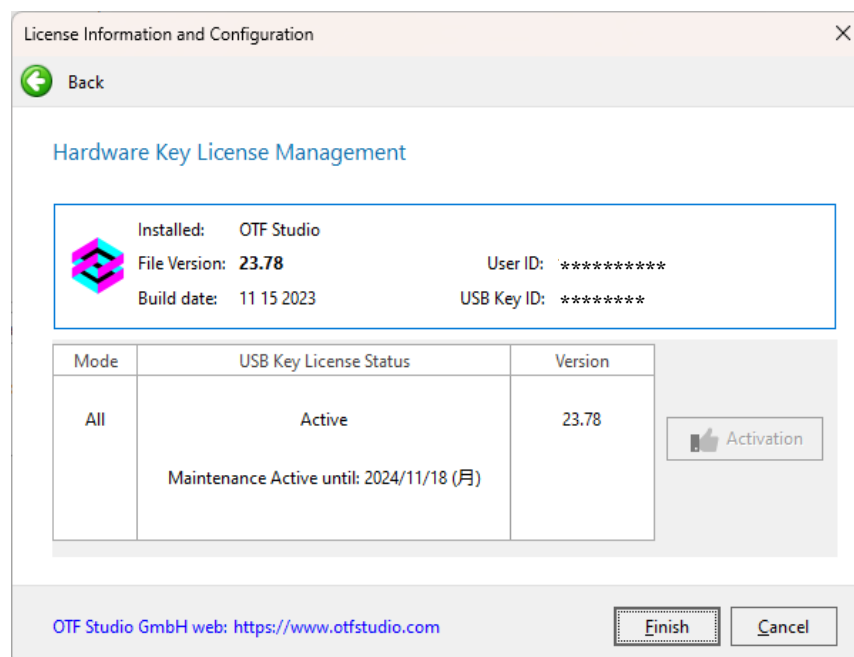

6. その他

- ① パスワードでセキュリティロックを解除しますと、メンテナンス期間内は新しいバージョンのインストールもパスワードの再入力を必要としません。

また、メンテナンス期限終了後も期限前にインストールしたバージョンに関しては新しいPCに再インストールすることも可能です。メンテナンス終了後にリリースされたバージョンをインストールしようとするに対応するパスワード入力が必要となります。

- ② アクティベーション時には、インストールされている **OTF Studio** のバージョンとパスワード表のバージョンが合致している必要があります。

OTF Studio をバージョンアップされるとアクティベーション時に対応するパスワードが必要となりますので、その前にアクティベーションされることをお勧めします。

以上